



211212050240



安徽基越环境检测有限公司

检测报告

基越检字 第2308162号

项目名称: 有组织废气月度检测

委托单位: 亚士创能科技(滁州)有限公司

报告日期: 2023年9月5日

报 告 说 明

- 1.报告无本单位检测报告专用章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2.报告内容无审批签发者签章无效。
- 3.对本报告的内容进行涂改、增删均为无效。
- 4.复制本报告中的部分内容无效。
- 5.对本检测报告如有异议，请在收到报告之日起十日内向本公司提出。
- 6.非本单位采集的样品，仅对送检样品的检测数据负责。
- 7.样品的测试按规定采取了质控措施，本报告对测试结果负责。
- 8.不经同意不得引用本报告数据。

单位名称：安徽基越环境检测有限公司

地 址：滁州市花亭东路 699 号 2 号厂房 2 层和小包装车间 3 层

电 话：0550-2187677

传 真：0550-2187677

邮 编：239000

一、检测内容、依据和方法

项目地点	亚士创能科技（滁州）有限公司		
联系人	苏总	电 话	17775248927
检测内容	<p>1、有组织废气</p> <p>检测点位：DA002，2#涂料车间废气处理设施出口（Qf1） 分析项目：非甲烷总烃 检测频次：1天，3次</p> <p>检测点位：DA001，1#涂料车间废气处理设施出口（Qf2） 分析项目：非甲烷总烃 检测频次：1天，3次</p> <p>检测点位：DA004，4#涂料车间废气处理设施出口（Qf3） 分析项目：非甲烷总烃 检测频次：1天，3次</p> <p>检测点位：DA003，3#涂料车间废气处理设施出口（Qf4） 分析项目：非甲烷总烃 检测频次：1天，3次</p>		
检测单位	安徽基越环境检测有限公司		
采样日期	2023年8月22日	分析日期	2023年8月23日
检测方法	非甲烷总烃：《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ38-2017		

二、检测结果

1、有组织废气

表 1-1 有组织废气检测结果表

采样日期	2023.08.22	检测点位	DA002, 2#涂料车间废气处理设施出口 (Qf1)			
工况说明	正常生产	净化方式	布袋除尘器+活性炭吸附			
检测项目	单位	检测结果			标准限值	
		1	2	3		
非甲烷总烃	实测浓度	mg/m ³	1.57	1.09	1.43	60
	排放速率	kg/h	2.17×10 ⁻²	1.51×10 ⁻²	1.93×10 ⁻²	-
执行标准	《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》GB 37824-2019					
检测期间测试参数统计						
参数	单位	1	2	3		
烟气温度	℃	35.5	35.6	35.4		
标干流量	Nm ³ /h	13848	13845	13529		
排气筒高度	m	15				
烟道内径	m	0.9				
备注	-					

表 1-2 有组织废气检测结果表

采样日期	2023.08.22	检测点位	DA001, 1#涂料车间废气处理设施出口 (Qf2)			
工况说明	正常生产	净化方式	布袋除尘器+活性炭吸附			
检测项目	单位	检测结果			标准限值	
		1	2	3		
非甲烷总烃	实测浓度	mg/m ³	5.65	7.06	5.72	60
	排放速率	kg/h	1.54×10 ⁻¹	1.93×10 ⁻¹	1.49×10 ⁻¹	-
执行标准	《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》GB 37824-2019					
检测期间测试参数统计						
参数	单位	1	2	3		
烟气温度	℃	34.3	34.3	34.3		
标干流量	Nm ³ /h	27303	27306	26035		
排气筒高度	m	15				
烟道内径	m	1.5				
备注	-					

表 1-3 有组织废气检测结果表

采样日期	2023.08.22	检测点位	DA004, 4#涂料车间废气处理设施出口 (Qf3)			
工况说明	正常生产	净化方式	布袋除尘器+活性炭吸附			
检测项目	单位	检测结果			标准限值	
		1	2	3		
非甲烷总烃	实测浓度	mg/m ³	0.73	0.72	0.68	60
	排放速率	kg/h	4.58×10 ⁻³	4.13×10 ⁻³	3.90×10 ⁻³	-
执行标准	《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》GB 37824-2019					
检测期间测试参数统计						
参数	单位	1	2	3		
烟气温度	℃	39.3	39.3	39.3		
标干流量	Nm ³ /h	6270	5738	5738		
排气筒高度	m	15				
烟道内径	m	1.0				
备注	-					

表 1-4 有组织废气检测结果

采样日期	2023.08.22	检测点位	DA003, 3#涂料车间废气处理设施出口 (Qf4)			
工况说明	正常生产	净化方式	布袋除尘+活性炭吸附			
检测项目	单位	检测结果			标准限值	
		1	2	3		
非甲烷总烃	实测浓度	mg/m ³	0.94	0.95	0.90	60
	排放速率	kg/h	7.69×10 ⁻³	7.77×10 ⁻³	7.37×10 ⁻³	-
执行标准	《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》GB 37824-2019					
检测期间测试参数统计						
参数	单位	1	2	3		
烟气温度	℃	35.9	35.9	35.6		
标干流量	Nm ³ /h	8180	8182	8192		
排气筒高度	m	15				
烟道内径	m	1.5				
备注	-					


附表 1：项目参加人员持证情况一览表

名称	姓名	上岗证书编号	检测项目
现场采样	刘怀军	JYJC066	有组织废气采样
	褚东波	JYJC127	有组织废气采样
实验室分析	纪杰	JYJC109	非甲烷总烃

附表 2：检测仪器一览表

项目	设备编号	设备名称	设备型号
有组织废气采样	AHJYYQ185	便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪	3012H-D
	AHJYYQ52	非甲烷总烃采样器	DL-6800F
非甲烷总烃	JYYQ103	气相色谱仪	9790 II

附图：采样点位简图

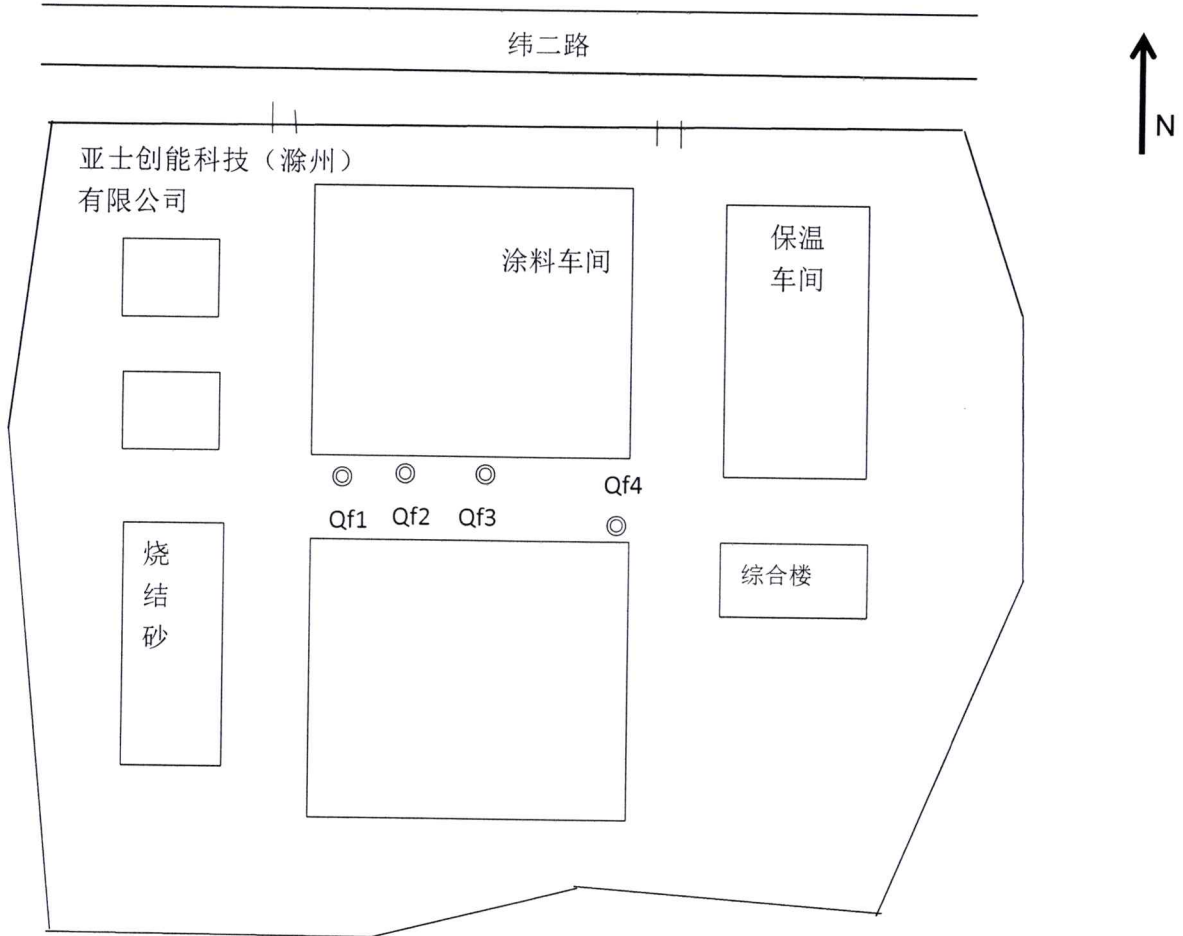

注：◎表示有组织废气采样点位

编制：

林崇俊

审核：

劲

签发：

王德海

2023 年 9 月 5 日

质量控制结果统计表

序号	分析项目	样品类别	样品数 (个)	□全程序空白 ☑运输空白		平行样检查				加标回收检查						☑有证标准样品/质控样品 ☑标准曲线核查		合格 率%		
				检查 数	合格 数	□现场 加采	□密码 平行	室内平行		空白加标		样品加标		检测值	标准值					
				检查 数	合格 数	检查 数	合格 数	检查 数	合格 数	检查 数	回收 率%	检查 数	合格 数			检查 数	回收 率%	检查 数	合格 数	检测值
1	非甲烷 总烃	有组织废 气	12	1	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.42/4.43	4.32	100
	以下空白																	2.67/2.61	2.60	

